BROAN®

Under-Cabinet

GLACIER

The clean, contemporary shape of Glacier complements any kitchen design. Impressive LED lighting and superior smoke and odor removal are a mere introduction to everything this hood has to offer. The LED modules included with this hood are the latest in LED cooktop illumination technology specially designed to operate in the elevated temperatures of cooking - offering bright lighting and lasting up to 25 times as long as a standard bulb and greater reliability than typical replacement LED bulbs.

SIZE	WHITE	BLACK	SLATE	STAINLESS	GREASE FILTERS (replacement)	NON-DUCTED FILTERS
30 in.	BCSEK130WW	BCSEK130BL	BCSEK130SL†	BCSEK130SS	HPFA130 (Type C1)	HPF30 (Type Xc)

† Not available in Canada.

HVI PERFORMANCE

Duct Orientation	Size	Damper	Sones		CFM		
			Normal	High	Normal	High 0.25 in. w.g.	High 0.1 in. w.g.
Vertical - Rectangular	3¼ in. x 10 in.	Included	1.5	5.0	140	130	220
Horizontal - Rectangular	3¼ in. x 10 in.	Included	1.5	5.0	110	128	210
Round - Vertical	7 in.	Sold Separately	1.5	5.0	150	110	240

FEATURES	
Max. Blower Airflow	300 CFM
Control type	2-speed Rocker
Delay off	no
Filter Clean Reminder	no
Heat Sentry™	no
ADA Capable	yes
Lighting	1-level ENERGY STAR® LED (included)
Grease Filters	Open Mesh (Qty. 2)
Installation Hardware	EZ1 Bracket
ENERGY STAR®	yes (no if installed non-ducted)
Recirculation	Non-ducted filters sold separately

AC INPUT

120 V, 60 Hz - 0.65 AMPS

OPTIONAL ACCESSORIES

7-in. Round Damper	BP87Q
Make-up Air Dampers	MD6TU, MD8TU and MD10TU

MOUNTING HEIGHT

18 in. to 24 in. from cooktop to bottom of hood

LIMITED WARRANTY

1-year
3-year (LED modules only)
(See installation manual for full warranty text.)

FOR INDOOR USE ONLY

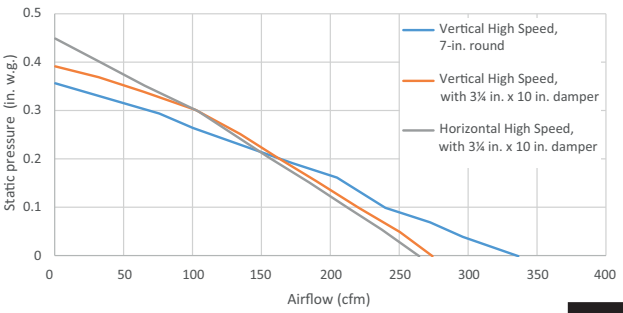

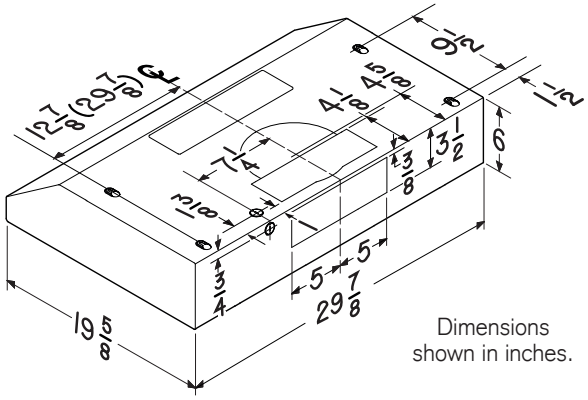

Dimensions shown in inches.

HVI-2100 CERTIFIED RATINGS comply with new testing technologies and procedures prescribed by the Home Ventilating Institute, for off-the-shelf products, as they are available to consumers. Product performance is rated at 0.1 and 0.25 in. static pressure at high speed based on tests conducted in an HVI-approved state-of-the-art test laboratory. Sones are a measure of humanly-perceived loudness, based on laboratory measurements..

MODEL BCSEK130SL	ALL OTHER MODELS
UL®	c UL® us

99045741D

Broan-NuTone LLC | 926 West State Street, Hartford, WI 53027 | 1 800-558-1711 | www.Broan-NuTone.com
Venmar Ventilation ULC | 550 Lemire Blvd., Drummondville, QC Canada J2C 7W9 | 1 877-896-1119 | www.broan.ca

SPECIFICATION SHEET

GLACIER - BCSEK1 SERIES

Hottes conventionnelles

GLACIER

La forme simple et contemporaine de Glacier convient à tous les styles de cuisine. L'éclairage DEL impressionnant et l'élimination supérieure de la vapeur et des odeurs de cuisson ne sont qu'un avant-goût de tout ce que cette hotte a à offrir. Les modules DEL étant issus de la plus récente technologie en matière d'éclairage de surface de cuisson, ils sont spécialement conçus pour fonctionner dans un environnement à chaleur élevée. Leur durabilité est jusqu'à 25 fois supérieure à celle des ampoules standards et ils sont plus robustes que les ampoules à DEL typiques.

LARGEUR	BLANC	NOIR	ARDOISE	INOX	FILTRES À GRAISSES (remplacement)	FILTRES DE RECIRCULATION
30 po	BCSEK130WW	BCSEK130BL	BCSEK130SL†	BCSEK130SS	HPFA130 (Type C1)	HPF30 (Type Xc)

† Non offert au Canada.

RENDEMENT HVI

Orientation du conduit	Largeur	Volet	Sones		pi³/min		
			Normale	Haute	Normale	Haute 0,25 po d'eau	Haute 0,1 po d'eau
Rectangulaire vertical	3¼ po x 10 po	inclus	1,5	5,0	140	130	220
Rectangulaire horizontal	3¼ po x 10 po	inclus	1,5	5,0	110	128	210
Rond vertical	7 po	vendu séparément	1,5	5,0	150	110	240

CARACTÉRISTIQUES	
Débit max. du ventilateur	300 pi³/min
Type de commande	À bascule à 2 vitesses
Arrêt différé	non
Rappel d'entretien des filtres	non
Détecteur Heat Sentry[MC]	non
Capacité ADA	oui
Éclairage	ENERGY STAR® DEL à 1 intensité (inclus)
Filtres à graisses	Mailles ouvertes (qté 2)
Matériel pour l'installation	Supports EZ1
ENERGY STAR®	oui (non si installées sans conduits)
Recirculation	Filtres de recirculation vendus séparément
ALIMENTATION CA	
120 V, 60 Hz - 0,65 A	
ACCESSOIRES OPTIONNELS	
Volet rond de 7 po	BP87Q
Dispositifs d'apport d'air	MD6TU, MD8TU et MD10TU
HAUTEUR DE MONTAGE	
De 18 po à 24 po au-dessus de la surface de cuisson	
GARANTIE LIMITÉE	
1 an 3 ans (modules DEL seulement) *(Voir le manuel d'installation pour le texte complet de la garantie.)*	
POUR UTILISATION À L'INTÉRIEUR SEULEMENT	

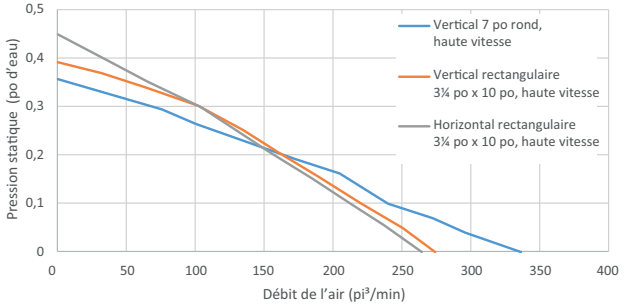

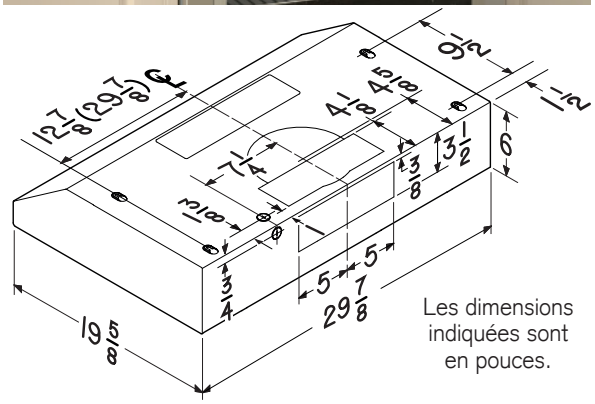

Les dimensions indiquées sont en pouces.

L'HOMOLOGATION HVI-2100 est conforme aux nouvelles techniques et procédures d'essai prescrites par le Home Ventilating Institute pour les produits d'emploi courant, dès leur disponibilité pour les consommateurs. Le rendement du produit est évalué à une pression statique de 0,1 po et de 0,25 po en haute vitesse d'après les tests effectués dans un laboratoire d'essai ultra-perfectionné approuvé par le HVI. Le sone est une mesure de la perception humaine de la puissance sonore, d'après des mesures effectuées en laboratoire.

MODÈLE BCSEK130SL	TOUS LES AUTRES MODÈLES
UL	cULus

FICHE TECHNIQUE

GLACIER - SÉRIE BCSEK1

Broan-NuTone LLC | 926 West State Street, Hartford, WI 53027 | 1 800 558-1711 | www.Broan-NuTone.com
Venmar Ventilation ULC | 550 boul. Lemire, Drummondville, QC Canada J2C 7W9 | 1 877 896-1119 | www.broan.ca