

The PM300SS built-in powerpack insert offers you a custom appearance while protecting cabinetry with stainless steel liners. Featuring a smooth, stainless steel surface that is easy to clean with quick-release dishwasher-safe filter. The bright LED lighting enhances your cooking experience.

SIZE	STAINLESS	GREASE FILTER (replacement)	NON-DUCTED FILTER
21-3/8 in.	PM300SS	S99100628-121 (Aluminum)	S99010464 (Charcoal)

HVI PERFORMANCE

Duct Orientation	Size	Damper	Sones		CFM		
			Normal	High	Normal	High 0.25 in. w.g.	High 0.1 in. w.g.
Round - Vertical	7 in.	Not included	3.0	7.0	140	115	260

FEATURES

Max. Blower CFM*	300
Control type	2-Speed Rocker Switch
Delay off	no
Filter Clean Reminder	no
Heat Sentry™	no
ADA Capable	yes
Lighting	1-level LED (2 LED modules included)
Grease Filter	Micromesh (Qty. 1)
Installation Hardware	Included
ENERGY STAR®	no
Recirculation	Non-ducted kit sold separately

AC INPUT

120 V, 60 Hz - 2.3 AMPS

OPTIONAL ACCESSORIES

Stainless Steel Liners	LB30SS, LB36SS
ADA Kit	HAWSK3
Non Duct Kit	HARKPM21
Power Cord Kit	HCK44 (U.S.A. only)
Damper	BP87Q
Make-up Air Dampers	MD6TU, MD8TU and MD10TU



MOUNTING HEIGHT

24 in. to 30 in. from cooktop to bottom of hood

LIMITED WARRANTY

1-year

FOR INDOOR USE ONLY

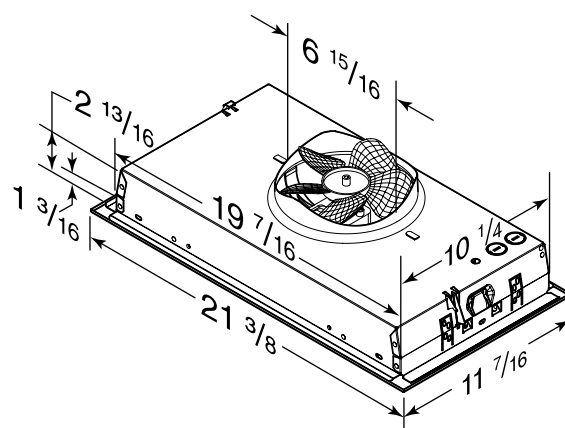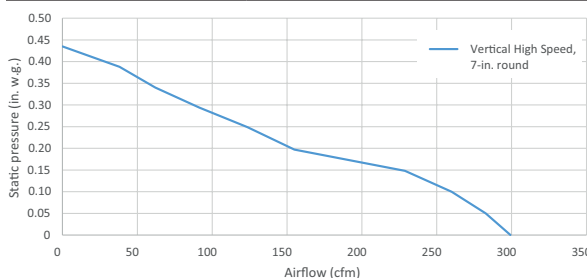

Dimensions shown in inches.

Can be used to comply with LEED requirements.

HVI-2100 CERTIFIED RATINGS comply with new testing technologies and procedures prescribed by the Home Ventilating Institute, for off-the-shelf products, as they are available to consumers. Product performance is rated at 0.1 and 0.25 in. static pressure at high speed based on tests conducted in an HVI-approved state-of-the-art test laboratory. Sones are a measure of humanly-perceived loudness, based on laboratory measurements.

* Max. blower CFM indicates the performance of the hood blower in open air.

Broan-NuTone LLC
Venmar Ventilation ULC

926 West State Street, Hartford, WI 53027
550 Lemire Blvd., Drummondville, Québec Canada J2C 7W9

1 800-558-1711 | www.broan-nutone.com
1 800-567-3855 | www.broan-nutone.ca

1105851A

La hotte encastrée PM300SS offre une apparence personnalisée tout en protégeant le mobilier avec son revêtement d'armoire en acier inoxydable. Les surfaces lisses en acier inoxydable de cette hotte se nettoient facilement, de même que son filtre à dégagement rapide allant au lave-vaisselle. L'éclairage aux DEL brillant illuminera votre expérience culinaire.

LARGEUR	INOX	FILTRE À GRAISSES (remplacement)	FILTRE DE RECIRCULATION
21-3/8 po	PM300SS	S99100628-121 (Aluminium)	S99010464 (Charbon)

PERFORMANCE HVI							
Orientation du conduit	Format	Volet	Sones		pi³/m		
			Normale	Haute	Normale	Haute 0,25 po d'eau	Haute 0,1 po d'eau
Rond - Vertical	7 po	non inclus	3,0	7,0	140	115	260

CARACTÉRISTIQUES	
Puissance max. du ventilateur*	300 pi³/min
Type de commande	Interrupteurs à bascule, 2 vitesses
Arrêt différé	non
Rappel d'entretien du filtre	non
Détecteur Heat Sentry ^{MC}	non
Capacité ADA	oui
Éclairage	DEL à 1 intensité (2 modules DEL inclus)
Filtre à graisses	Maillage fin (qté 1)
Matériel pour l'installation	Inclus
ENERGY STAR®	non
Recirculation	Ens. de recirculation vendu séparément


ALIMENTATION CA
120 V, 60 Hz - 2,3 A

ACCESSOIRES OPTIONNELS	
Revêtements d'armoire en acier inoxydable	LB30SS, LB36SS
Ensemble ADA	HAWSK3
Ensemble de recirculation	HARKPM21
Ens. cordon d'alimentation	HCK44 (É.-U. seulement)
Volet	BP87Q
Dispositifs d'apport d'air	MD6TU, MD8TU et MD10TU

HAUTEUR DE MONTAGE
De 24 po à 30 po au-dessus de la surface de cuisson


GARANTIE LIMITÉE
1 an

POUR UTILISATION À L'INTÉRIEUR SEULEMENT
--

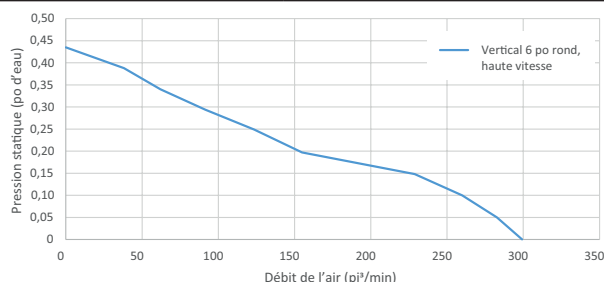

L'HOMOLOGATION HVI-2100 est conforme aux nouvelles techniques et procédures d'essai prescrites par le Home Ventilating Institute pour les produits d'emploi courant, dès leur disponibilité pour les consommateurs. Le rendement du produit est évalué à une pression statique de 0,1 po et de 0,25 po en haute vitesse d'après les tests effectués dans un laboratoire d'essai ultra-perfectionné approuvé par le HVI. Le sone est une mesure de la perception humaine de la puissance sonore, d'après des mesures effectuées en laboratoire.

* La puissance maximum du ventilateur indique la performance du ventilateur de la hotte à l'air libre.

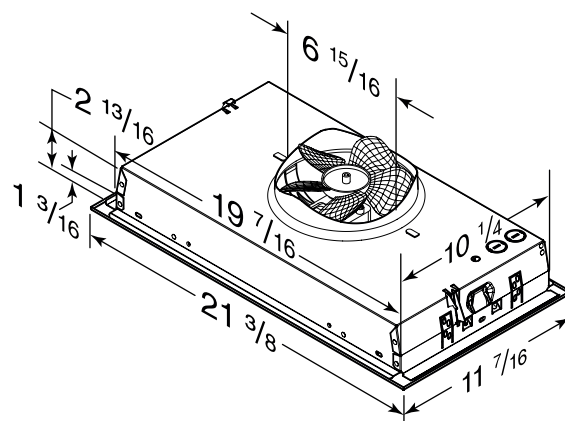

Les dimensions indiquées sont en pouces.

Peut être utilisé pour se conformer aux exigences LEED.