

## ✓ INSTALLATION CHECKOFF LIST

### Doors

- Handles are secure and tight
- Door seals completely to cabinet on all sides
- Freezer door is level across the top

### Leveling

- Refrigerator is level, side to side and tilted 1/4" (6mm) front to back
- Toe grille is properly attached to refrigerator
- Cabinet is setting solid on all corners

### Electrical Power

- House power turned on
- Refrigerator plugged in

### Ice Maker

- House water supply connected to refrigerator
- No water leaks present at all connections - recheck in 24 hours
- Ice Maker is turned ON.

### Final Checks

- Shipping material removed
- Fresh Food and Freezer controls set
- Crisper Humidity controls set
- Registration Card sent in


Refer to your *Owner's Use and Care Manual* for additional information about your refrigerator.

## 5 LEVELING AND ADJUSTING


All four corners of your refrigerator must rest firmly on a solid floor. Your refrigerator is equipped with adjustable front rollers or front leveling screws to help level your unit.

### To level cabinet or change door height:


1. Remove toe grille.
2. Use flat-blade screwdriver or 3/8" socket wrench to adjust front rollers. Use adjustable wrench to adjust leveling screws.



Toe Grille



Adjustable Front Roller (some models)




Stationary Front Roller with Leveling Screw (some models)


### NOTE

Raise the front of the refrigerator enough so the doors close freely when opened halfway. The refrigerator should slope 1/4" to 1/2" from front to back. Then level the refrigerator from side to side.

### Tools Necessary:


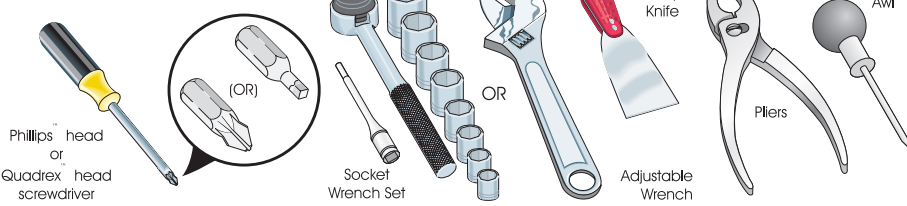


## 6





### CONTROLS


When changing controls, wait 24 hours before making additional adjustments.

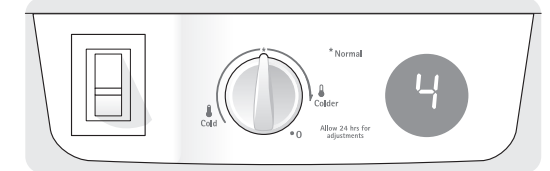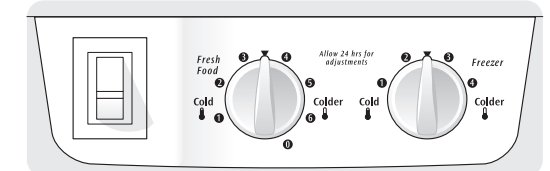

(For models with LED display, 3 to 5 is normal operating range.)

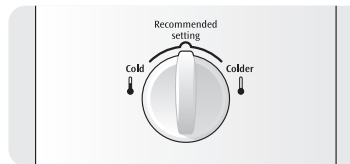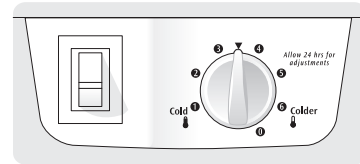

## 1




### HAND TRUCKING

- Load refrigerator from side of cabinet only.
- Do not run retaining straps over handles.
- Do not over-tighten retaining straps.
- Never use refrigerator handles to move the refrigerator.
- Remove tape from doors only after unit is in place.

## 2


### SHIPPING MATERIAL

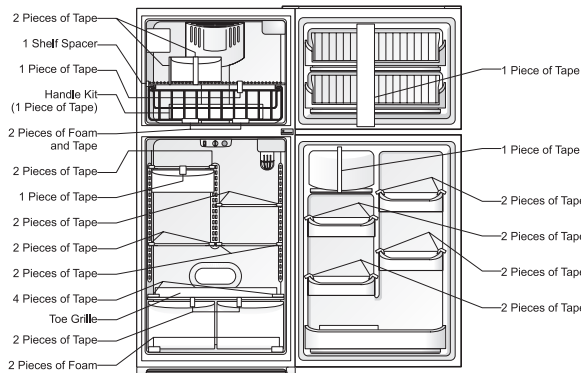

Remove Shipping material. (Features may vary per model.)


## 3

### WATER SUPPLY

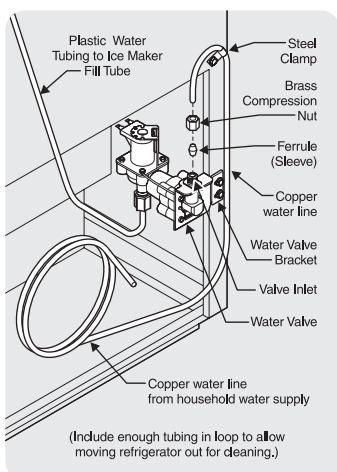

Connect water supply - check for water leaks. **Turn icemaker OFF if water supply is not connected immediately. Connecting to a reverse osmosis system is not recommended.**

The water valve on the back of the refrigerator will Click/Buzz if the water valve is closed.



Be certain the water valve is open and there are no leaks.

## 4

### INSTALLATION CLEARANCES

Allow the following clearances for ease of installation, proper air circulation, and plumbing and electrical connections:

- Sides & Top.....3/8"
- Back.....1"


### NOTE

If you are installing your refrigerator beside a wall, leave 1/2" minimum between hinges and wall to allow for the door to swing open.

## 7

### ICEMAKER





Ensure icemaker is turned ON.



## 8

### DOOR REMOVAL (IF NECESSARY)

If you need to remove the doors to get your refrigerator into the house please see "Door Removal and Reversal Instructions" in your *Use & Care Manual*.



## 9

- ✓ See "Normal Operating Sights & Sounds" in the *Use & Care Manual* so you understand the sounds you may hear once your refrigerator is running.
- ✓ Please read entire *Use & Care Manual* to become aware of important safety instructions and to become familiar with your new refrigerator.
- ✓ Send in Registration card to register your refrigerator.
- ✓ Congratulations! You are ready to enjoy your new refrigerator.

**IF YOU ARE DISSATISFIED WITH THE INSTALLATION, PLEASE CALL THE STORE YOU PURCHASED IT FROM.**

# A SER RETIRADO POR EL CLIENTE CUANDO SE COMPLETE LA INSTALACION.

## ✓ LISTA DE VERIFICACION DE LA INSTALACION

### Puertas

- Las manijas están aseguradas y apretadas
- La puerta cierra herméticamente en todos los lados del gabinete
- Las puertas están niveladas a través de la parte superior

### Nivelación

- El refrigerador está nivelado de lado a lado e inclinado 1/4" (6 mm) desde adelante hacia atrás
- La rejilla inferior está correctamente instalada en el refrigerador
- El gabinete descansa firmemente en todas las esquinas

### Energía Eléctrica

- La energía eléctrica de la casa está conectada
- El refrigerador está enchufado

### Máquina de Hacer Hielo

- El suministro de agua del hogar está conectado al refrigerador. Los acoplamientos del agua y de la energía están conectados en la puerta
- No hay escape de agua en ninguna de las conexiones - verifique nuevamente dentro de 24 horas
- La máquina de hacer hielo está ACTIVADA

### Verificaciones Finales

- Se retiraron los materiales de embarque
- Se ajustaron los controles del refrigerador y del congelador
- Se ajustaron los controles de humedad del cajón de las verduras
- Se envió la Tarjeta de Registro


Consulte el *Manual de Uso y Cuidado* para obtener mayor información sobre su refrigerador.

## 5 NIVELADO Y AJUSTE


Las cuatro esquinas del refrigerador deben descansar firmemente sobre suelo firme. Su refrigerador tiene rodillos ajustables para facilitar el nivelado y para ajustar las puertas.

**Para ajustar el gabinete o cambiar la altura de las puertas:**


1. Retire la rejilla inferior.
2. Use un destornillador, una llave de 3/8" o una llave para tuercas para ajustar los rodillos. Para elevar el gabinete o la puerta, gire el tornillo a la derecha. Para bajar el gabinete o la puerta, gire el tornillo a la izquierda.



Grille de protection  
Rejilla Inferior



El Rodillo Anterior  
ajustable  
(algunos modelan)





El Rodillo Anterior inmóvil  
con Nivelar el Tornillo  
(algunos modelan)

### NOTA


Levante la parte delantera del refrigerador lo suficiente para permitir que las puertas cierren sin dificultad al abrirlas parcialmente. El refrigerador debe tener una inclinación de 6,4 a 12 mm (1/4 a 1/2 pulg.) en sentido de adelante hacia atrás. Luego nivélelo de lado.

### Herramientas necesarias:

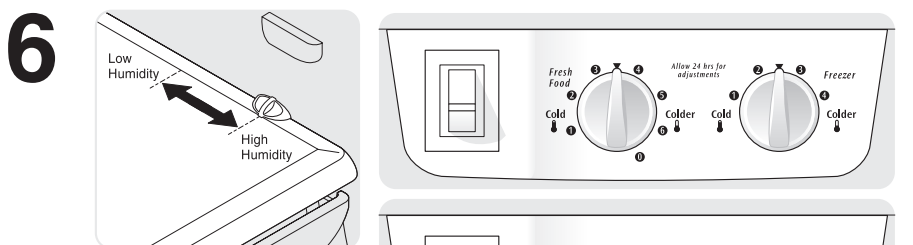
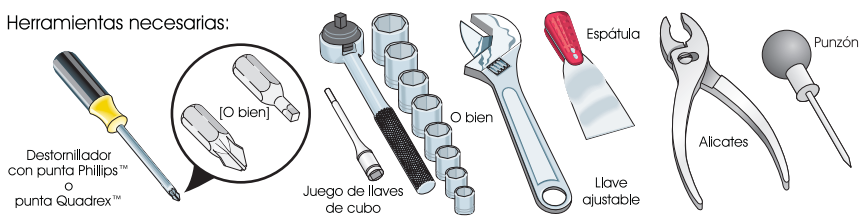


## 6 CONTROLES


Cuando ajuste de controles, espere 24 horas para que la temperatura se establezca antes de hacer cambios adicionales.

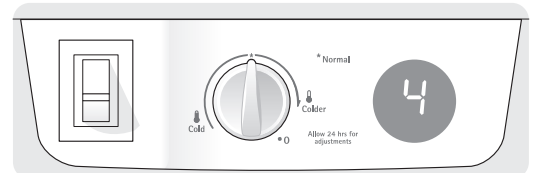

(Para modelos con el despliegue LED, 3 a 5 son operar normal la gama.)

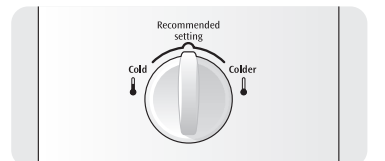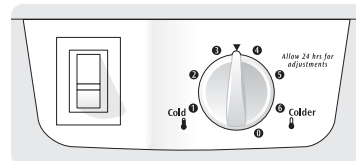


## 1 TRANSPORTE CON CARRETILLA




- Cargue el refrigerador por el lado del gabinete solamente.
- No pase las correas por encima de las manijas.
- No apriete demasiado las correas.
- Nunca use las manijas del refrigerador para moverlo.
- Retire la cinta de las puertas después que el refrigerador esté instalado en su lugar.

## 2 MATERIALES DE EMBARQUE

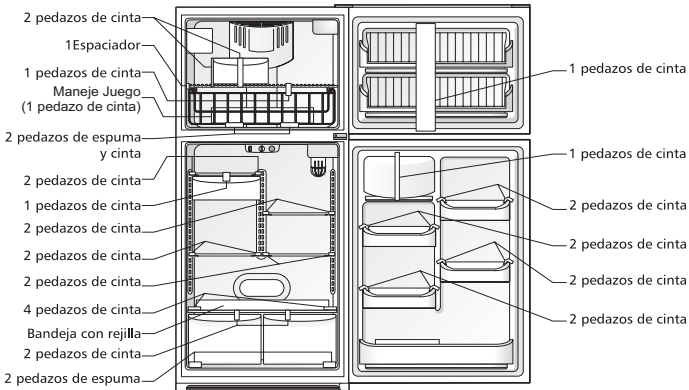


Retire los materiales de embarque.  
(La características pueden variar según el modelo.)

## 3 SUMINISTRO DE AGUA

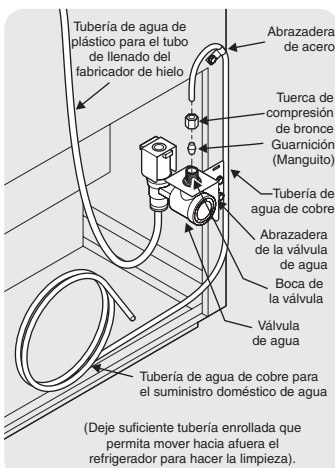

Conecte el suministro de agua - verifique si hay escapes de agua. **APAGUE la máquina de hacer hielo si el suministro de agua no es conectado inmediatamente. No se recomienda la conexión a un sistema de osmosis inversa.**

La válvula del agua en la parte trasera del refrigerador emitirá un ruido seco/zumbido si la válvula del agua está




Asegúrese de que la válvula del agua esté abierta y que no haya fugas.






La máquina de hacer hielo está ACTIVADA

## LA ELIMINACION DE LA PUERTA (si necesario)



8 Si es necesario retirar las puertas para poder entrar el refrigerador en la casa, por favor vea la sección *Instrucciones para el Desmontaje de las Puertas* en su Manual de Uso y Cuidado.



## 4 ESPACIOS LIBRES PARA LA INSTALACION

Deje los siguientes espacios libres para facilitar la circulación de aire adecuada durante la instalación y para las conexiones eléctricas de fontanería:

- Lados y parte superior....3/8"
- Parte trasera .....1"

### NOTA

Si instala el refrigerador junto a una pared, deje un espacio mínimo de 12,7 mm (1/2 pulg.) entre las bisagras y la pared para permitir que la puerta se pueda abrir.

**SI NO ESTA SATISFECHO CON LA INSTALACION DE SU REFRIGERADOR, POR FAVOR PONGASE EN CONTACTO CON LA TIENDA DONDE LO COMPRO.**